



MINICENTRALE HY10 HY10 MINI POWER PACK

Per mezzi ribaltabili o sollevamento in genere con cilindro a semplice effetto
For tippers or small/medium simple acting lifting applications



PLASTICA / PLASTIC




METALLO / STEEL

IT Minicentrale con motore in CC da 12V CC 1800W S3 o 24V 2000W S3¹⁾, completo di termocoppia, teleruttore da 200 A e cuffia in plastica di protezione. Ampia scelta di serbatoi in acciaio o plastica con montaggio orizzontale (o verticale su richiesta). La pressione massima ottenibile è di 300 bar.

EN Mini power pack with 12V 1800W S3 or 24V 2000W S3 DC motor¹⁾, completed with thermocouple, starting relay 200 A, and plastic protection cover. Large variety of steel or plastic tanks, with horizontal mounting (or vertical on request). Max. pressure available is 300 bar.



(1) Altre tensioni disponibili a richiesta / Other voltages available on request

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC SCHEMATIC

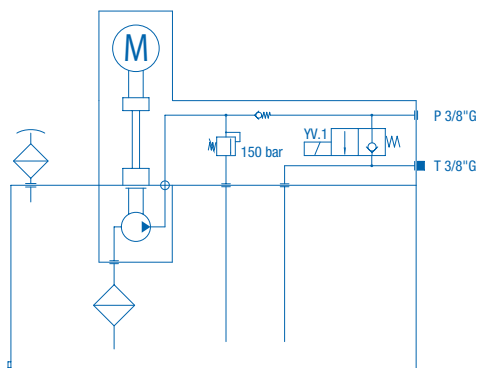



RIBALTABILE TIPPER

PLASTICA / PLASTIC

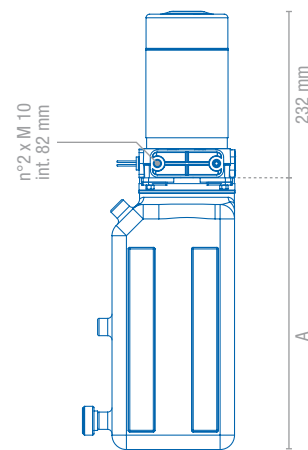

	5 l	8 l
A	287 mm	377 mm

METALLO / STEEL

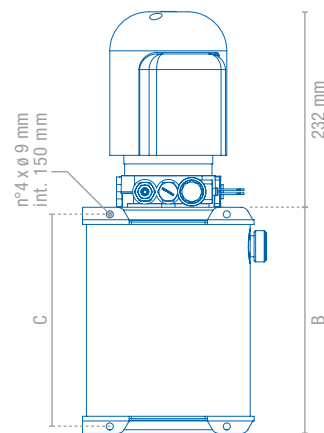


	5 l	8 l	10 l	15 l
B	190 mm	290 mm	340 mm	490 mm
C	172 mm	272 mm	322 mm	472 mm




ACCESSORI
ACCESSORIES

COD.AC78VCOMM0HY
 COMMUTATORE A CHIAVE
 ON-OFF SWITCH

COD.AC150FCL02HY
 FINECORSIA con kit elettrico cablato 2 m
 STOP SWITCH with electrical kit 2 m wiring

COD.AC150FCR02HY
 FINECORSIA HEAVY DUTY con kit elettrico cablato 2 m
 STOP SWITCH HEAVY DUTY with electrical kit 2 m wiring

COD.AC151CIC02HY
 CICALINO con staffa e pressostato cablato 2 m
 BUZZER with bracket and pressure switch, 2 m wiring

COD.AC150EPE04HY (AC150EPE07HY)
 PULSANTIERA a due pulsanti EPE con cavo 4 m (7 m)
 EPE REMOTE CONTROL 4 m (7 m) wiring

COD.AC150PLM07HY
 PULSANTIERA S.E. con cavo lineare 7,5 m
 SINGLE ACTING REMOTE CONTROL with 7,5 m
 linear wiring

COD.AC150PSM05HY
 PULSANTIERA S.E. con cavo lineare (5 m)+spiraleto (0,5 m)
 SINGLE ACTING REMOTE CONTROL with linear (5 m)
 + twisted (0,5 m) wiring

COD.AC150PF240HY (AC150PF120HY)
 PULSANTIERA a due pulsanti su plancia con cavo
 4 m 24V (12V)
 REMOTE CONTROL two buttons on board 4 m wiring
 24V (12V)

(2) A richiesta con connessione presa-spina. / Heavy duty plug-socket on request. - COD. AC78MPRSP0HY

CODICE CENTRALE
POWER PACK CODE
MOTORE
MOTOR
SERBATOIO PLASTICA
PLASTIC TANK

60E05PG120HY	12V - 1800W	5 ℓ
60E08PG120HY	12V - 1800W	8 ℓ
60E05PG240HY	24V - 2000W	5 ℓ
60E08PG240HY	24V - 2000W	8 ℓ

(3) Supporto a richiesta / Bracket on request (Cod. AC56STF380HY)

CODICE CENTRALE
POWER PACK CODE
MOTORE
MOTOR
SERBATOIO METALLO
STEEL TANK

60E05FG120HY	12V - 1800W	5 ℓ
60E08FG120HY	12V - 1800W	8 ℓ
60E10FG120HY	12V - 1800W	10 ℓ
60E15FG120HY	12V - 1800W	15 ℓ
60E05FG240HY	24V - 2000W	5 ℓ
60E08FG240HY	24V - 2000W	8 ℓ
60E10FG240HY	24V - 2000W	10 ℓ
60E15FG240HY	24V - 2000W	15 ℓ


 Tubi alta pressione raccordati su richiesta
 High pressure hoses on request


HYDROVEN si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente documento. I dati ivi riportati non sono vincolanti. HYDROVEN reserves the right to modify the technical data mentioned into this document without notice. The herewith mentioned data are not bounding.